



Mode d'emploi
User manual


V2

1


DÉPLOIEMENT DE LA STRUCTURE
Unfolding the frame




2

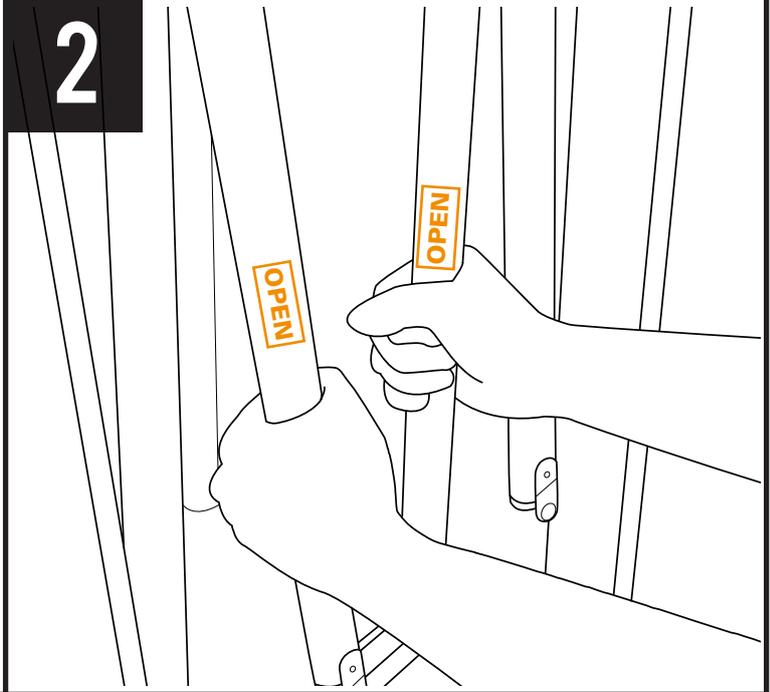


3

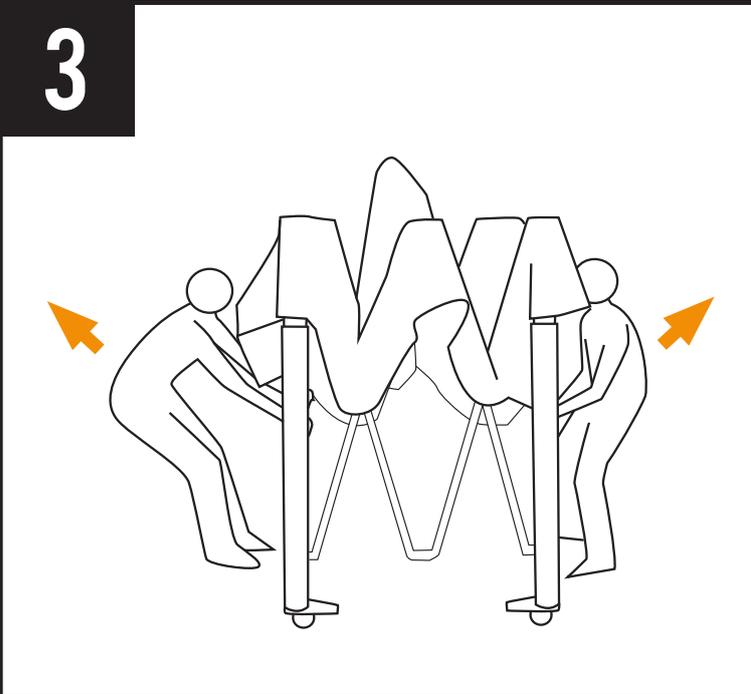


4

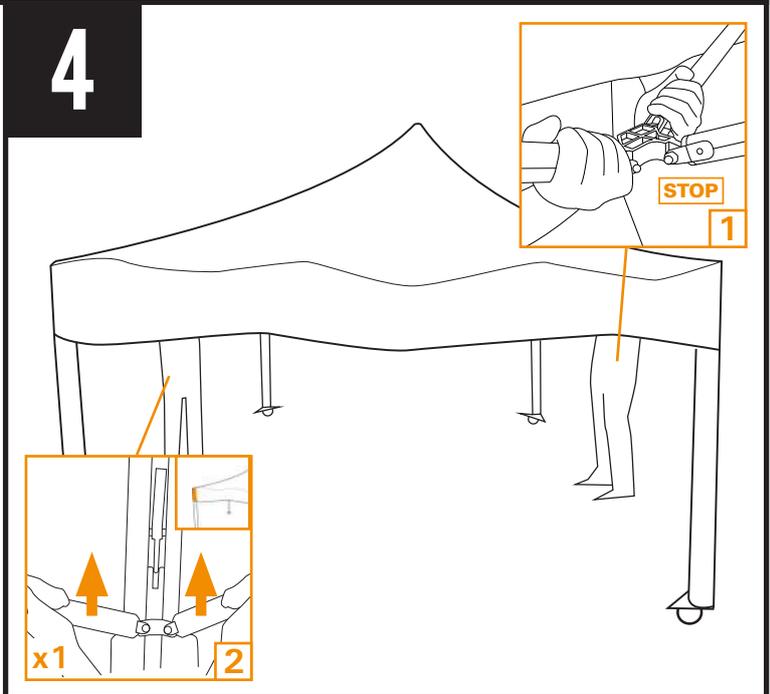

5

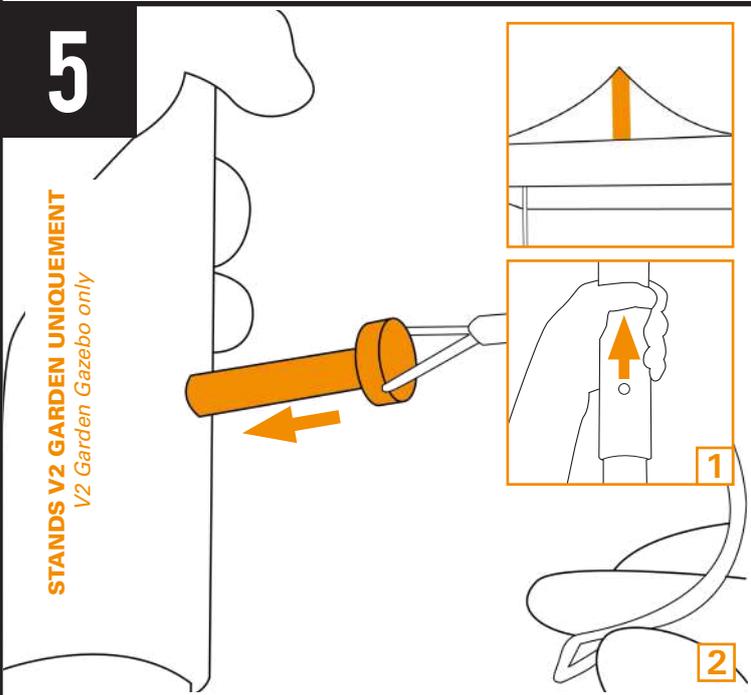


6

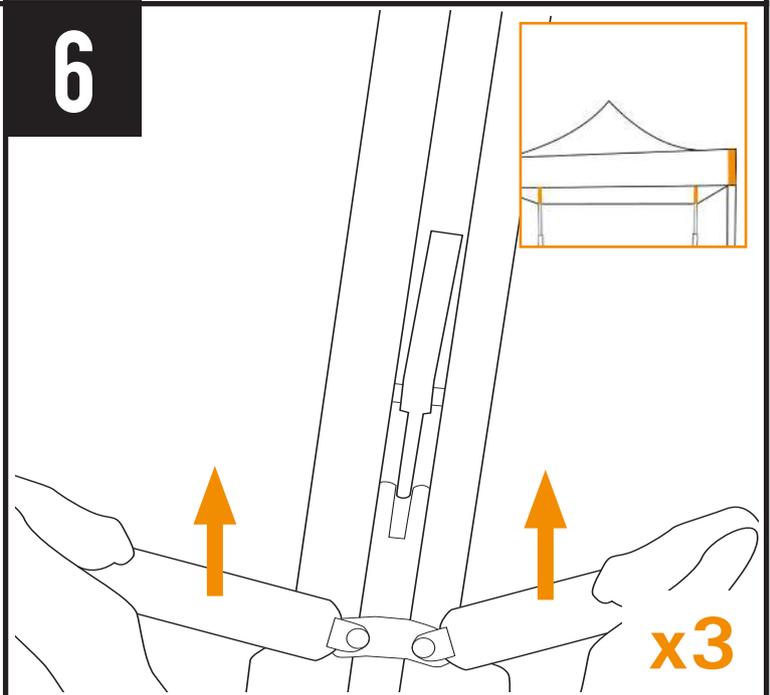


STANDS V2 4X4, 5X5 ET 4X6
UNIQUEMENT
V2 4x4, 5x5, 4x6 Gazebo only


7

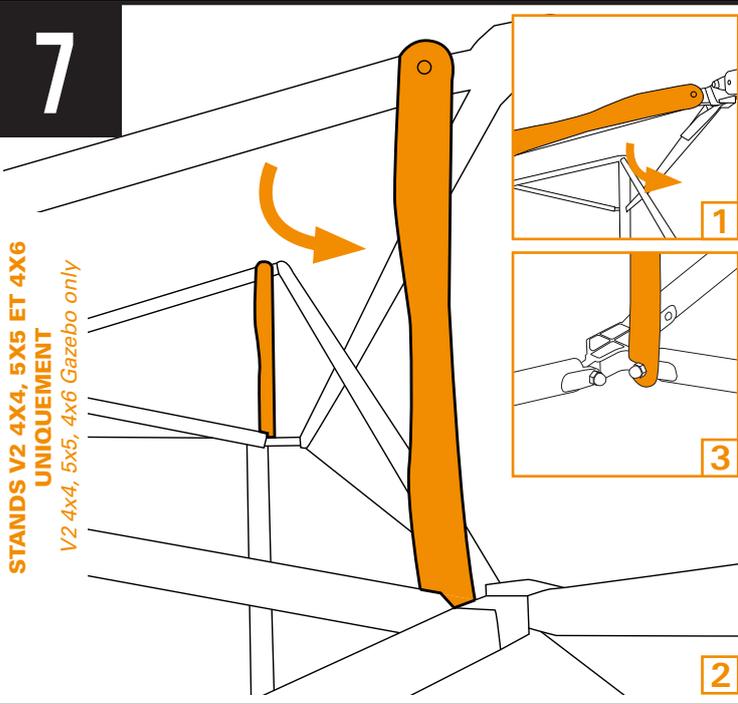


1
ÉLEVATION DE LA STRUCTURE
Raising the frame

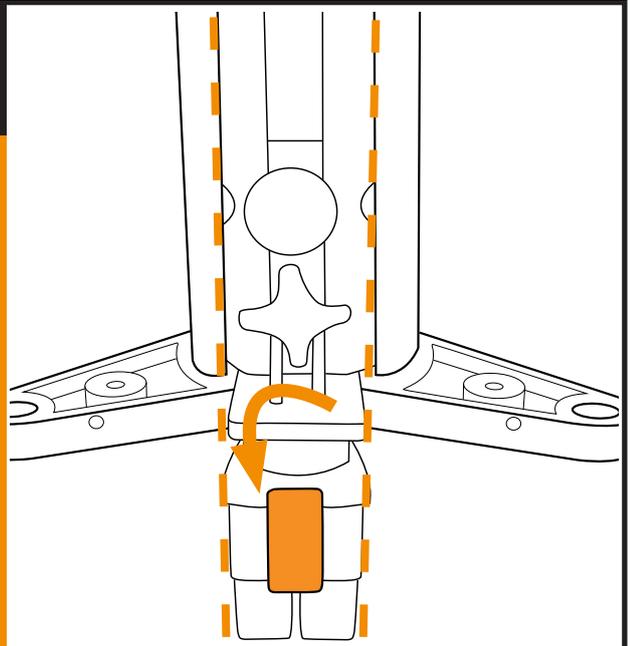


2

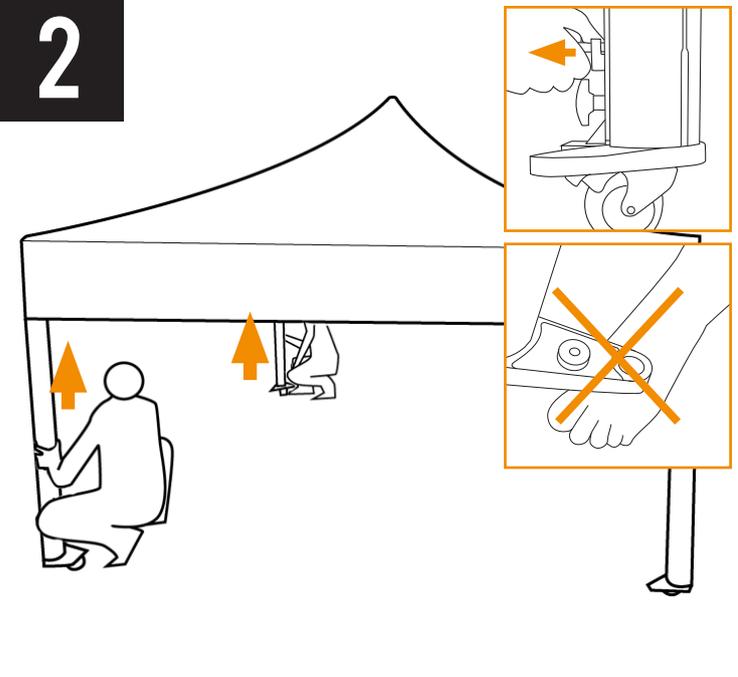

3

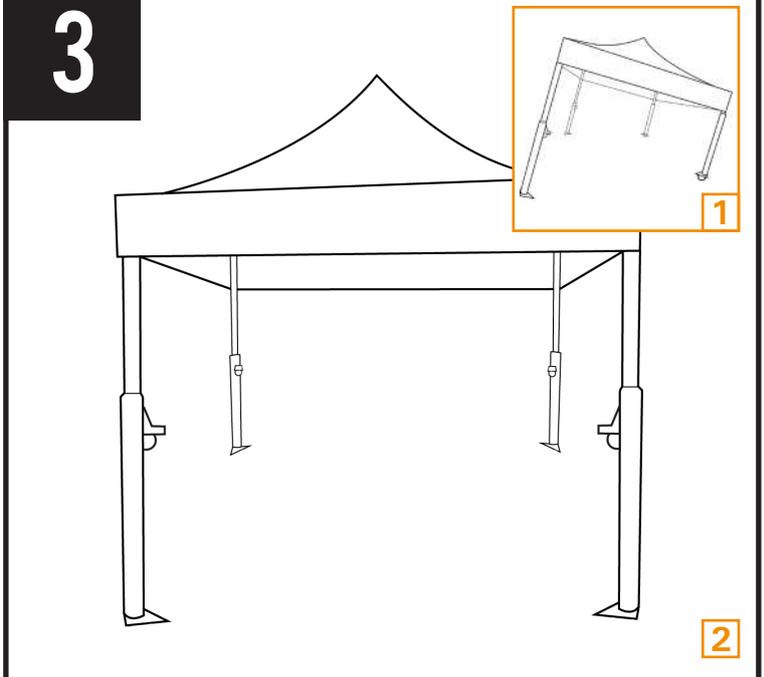


1

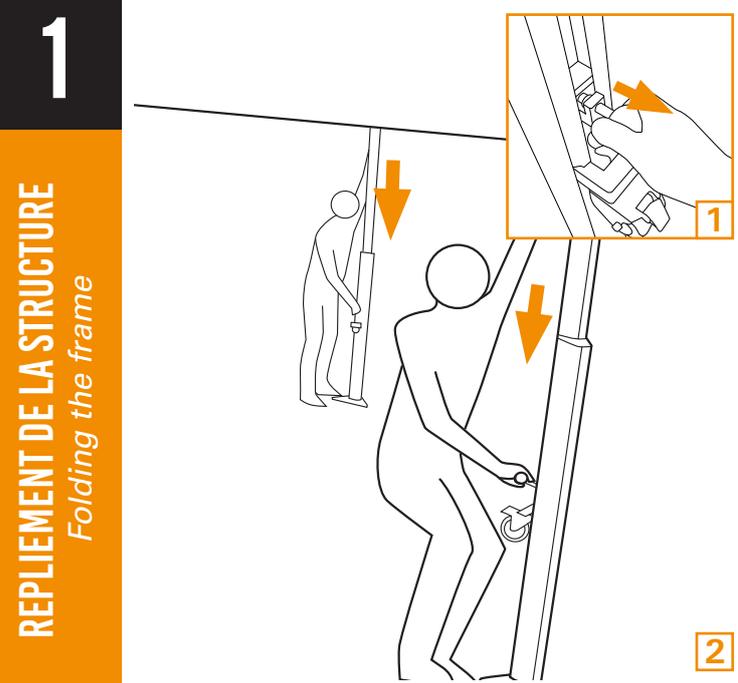


REPLIEMENT DE LA STRUCTURE
Folding the frame


2

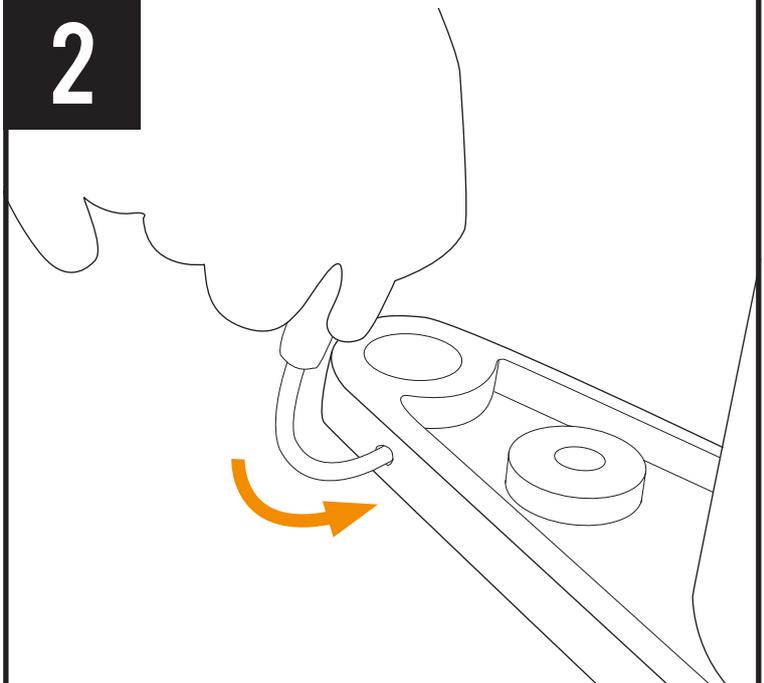


3

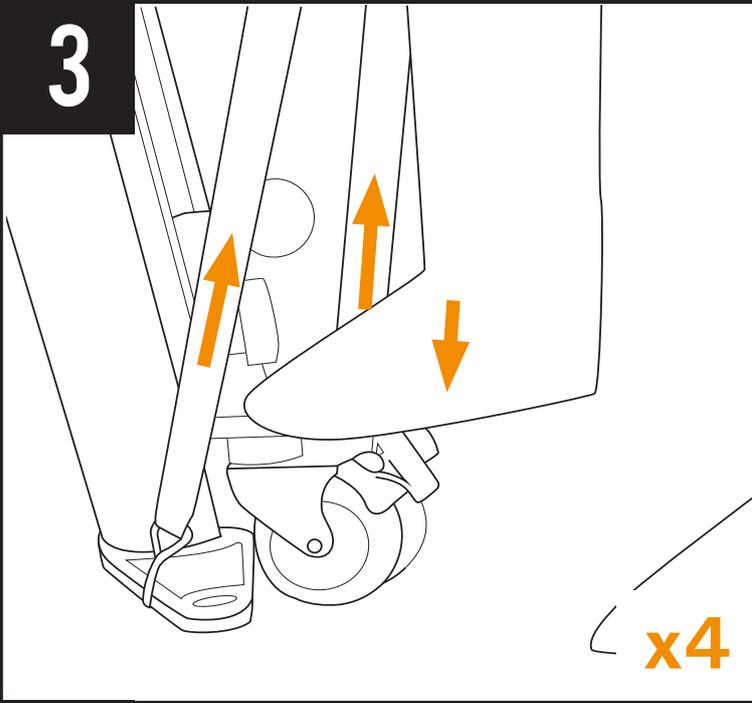


4

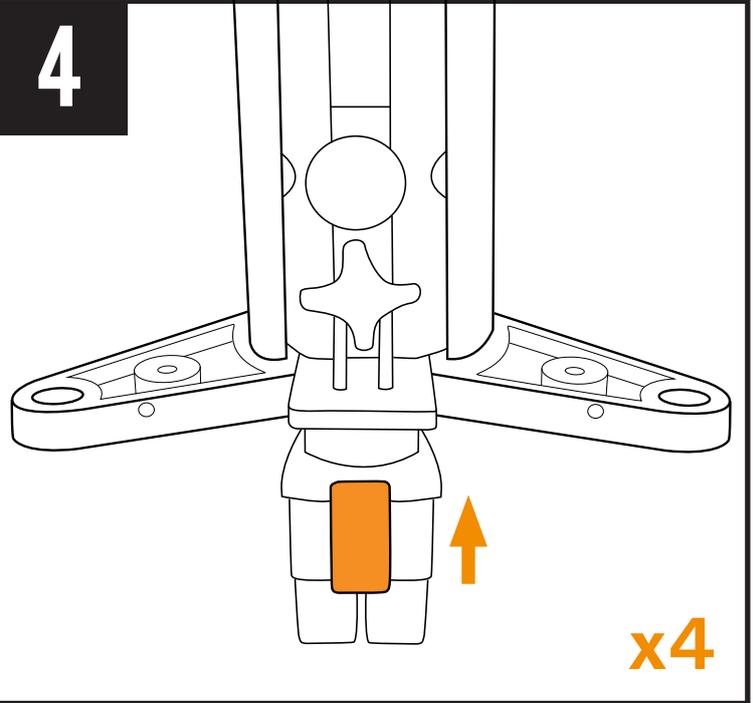


5

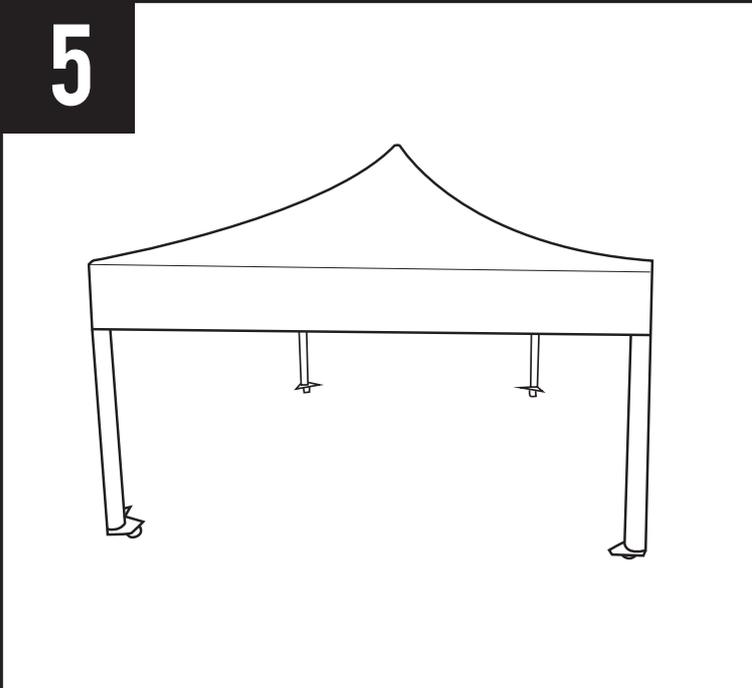


6

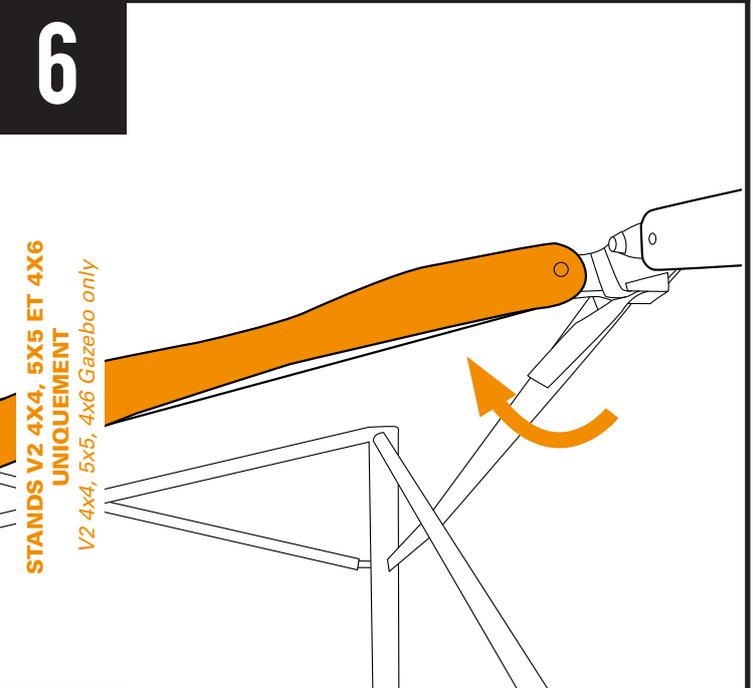


7

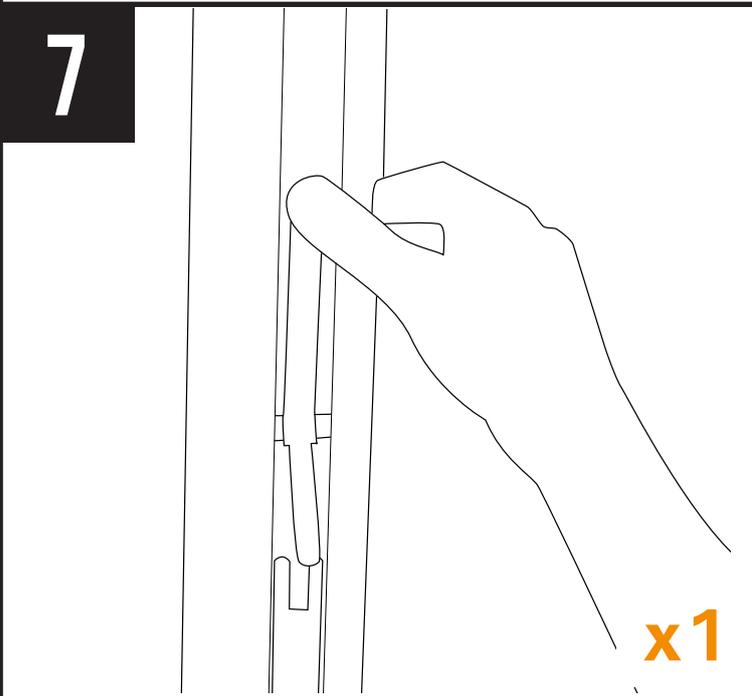


8

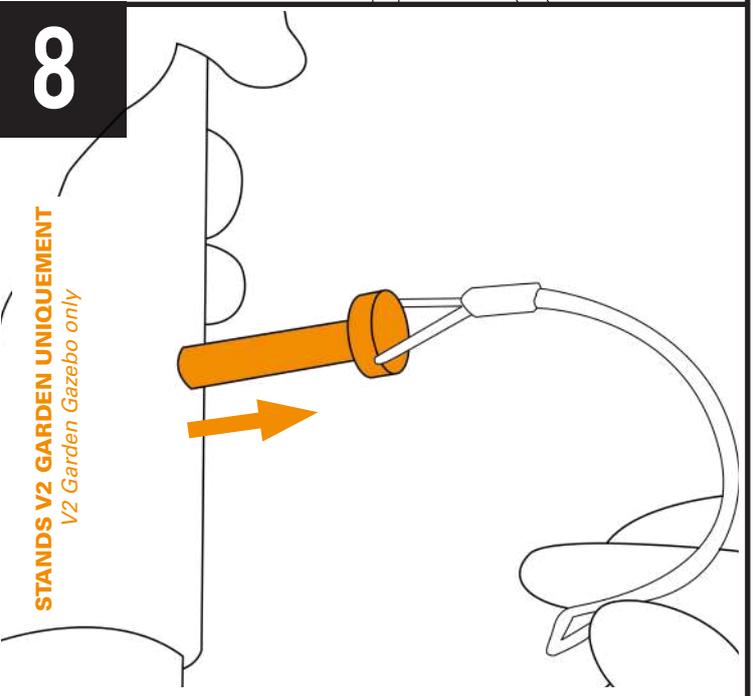


9

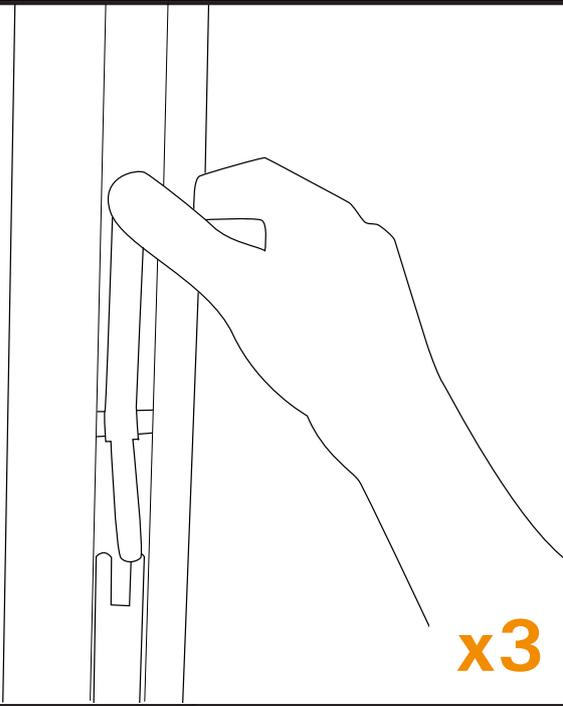


10

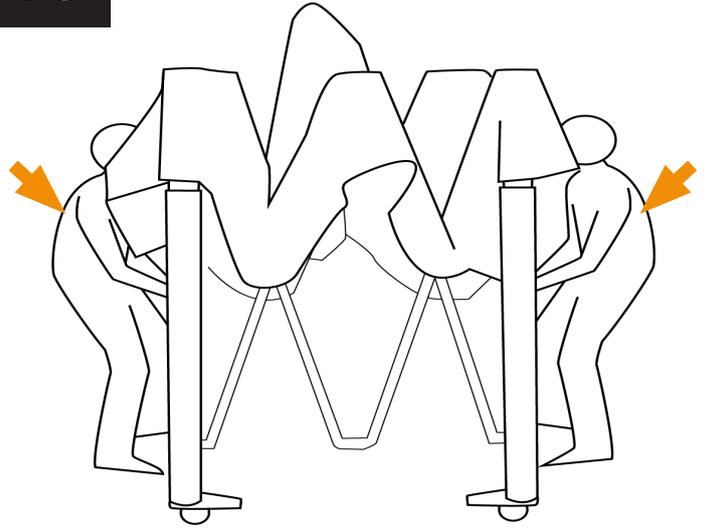

11

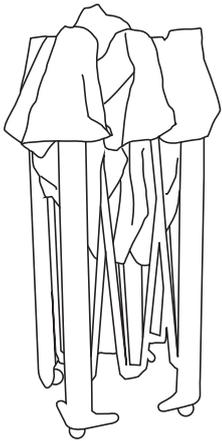


X

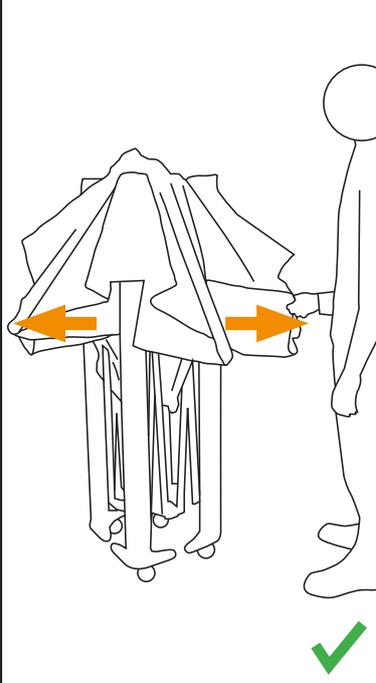


✓

12

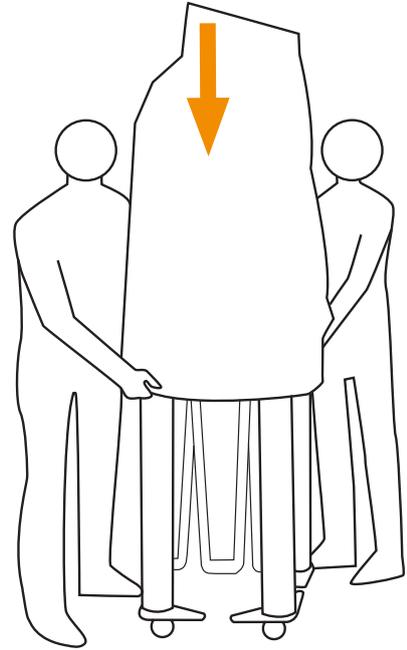


1


MONTAGE DES MURS (OPTION)
Setting up the walls

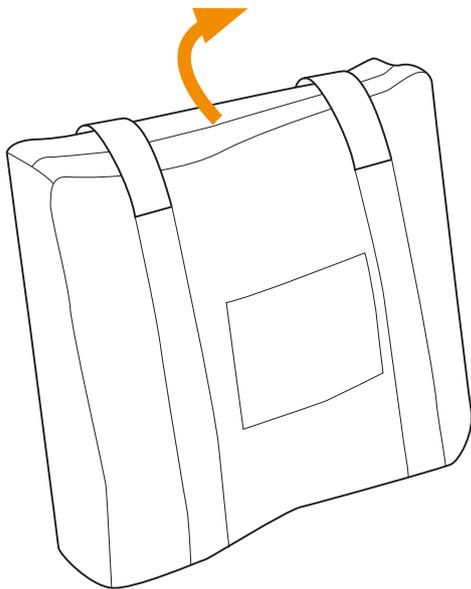


2

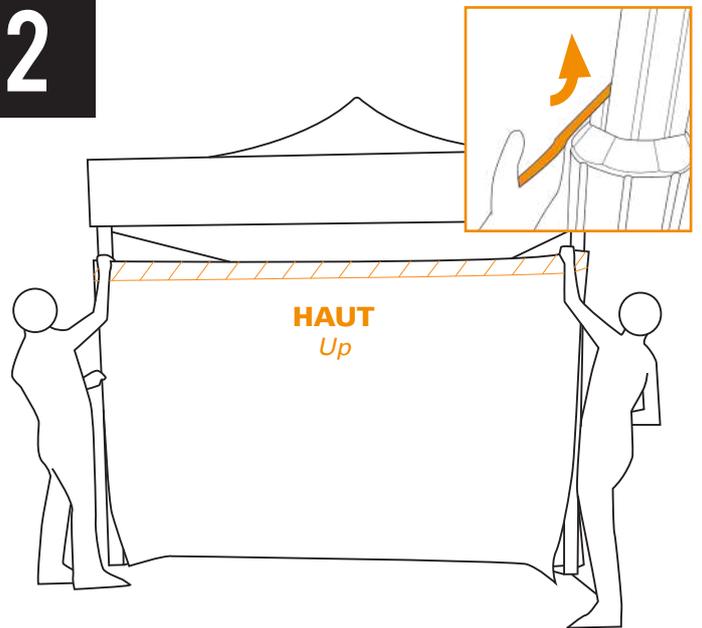

3

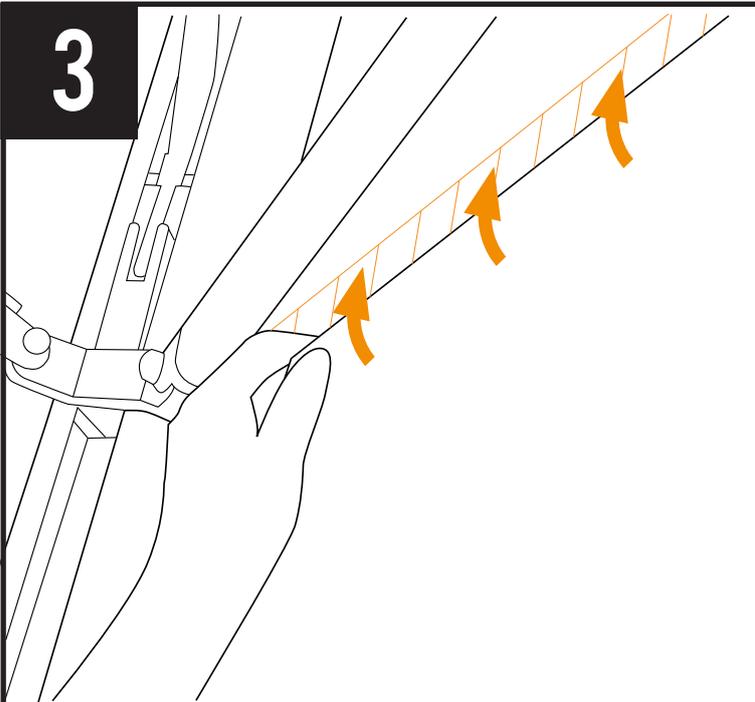


4

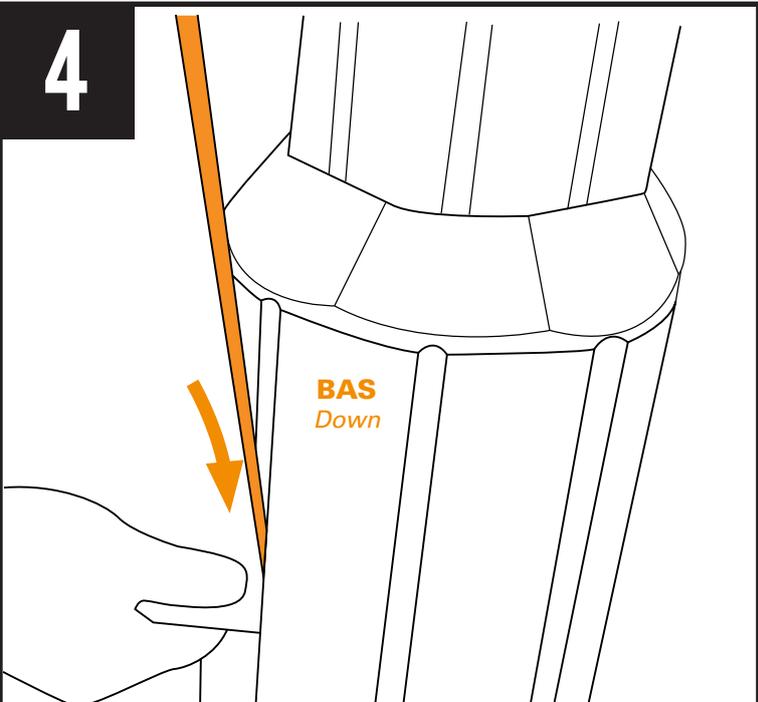


1


MISE EN SÉCURITÉ (OPTION)
Safety procedure

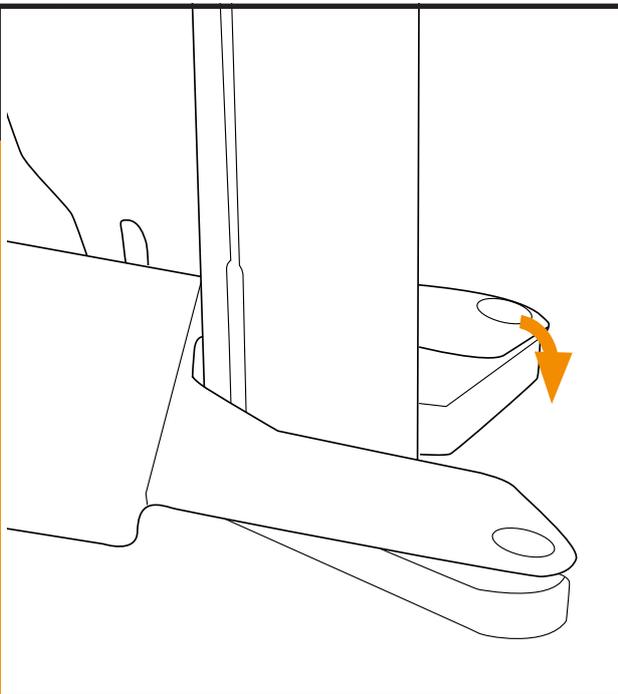


2

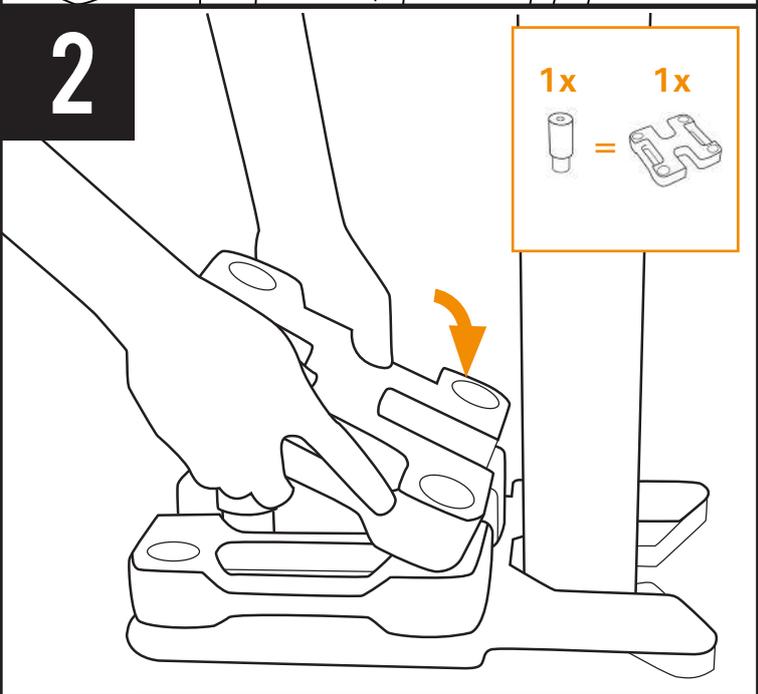



3

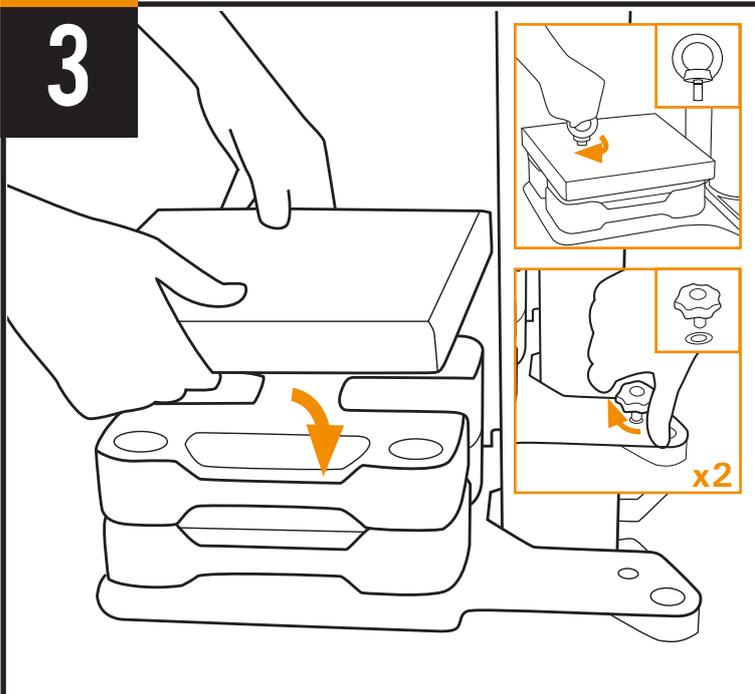


1

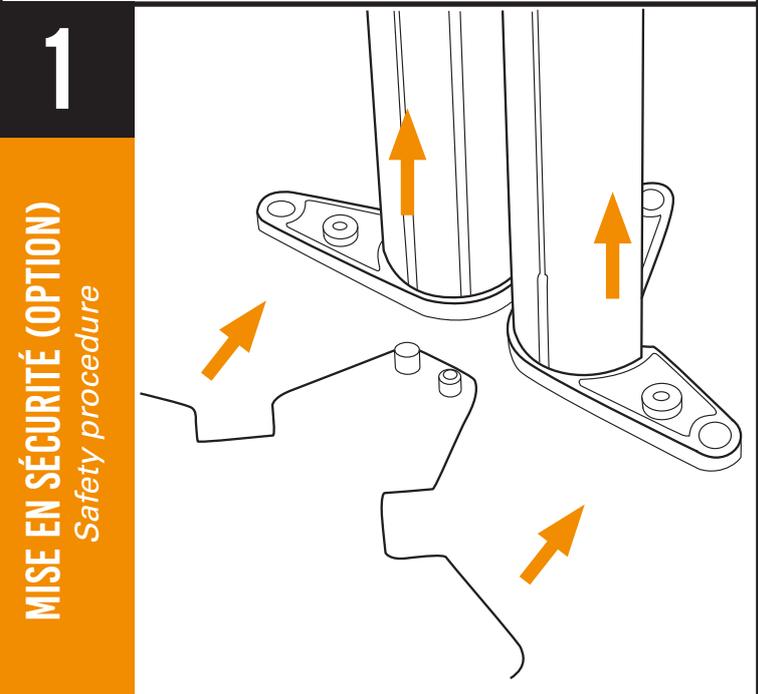



2

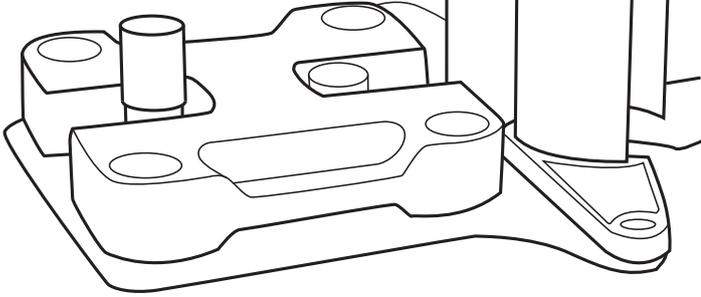




3

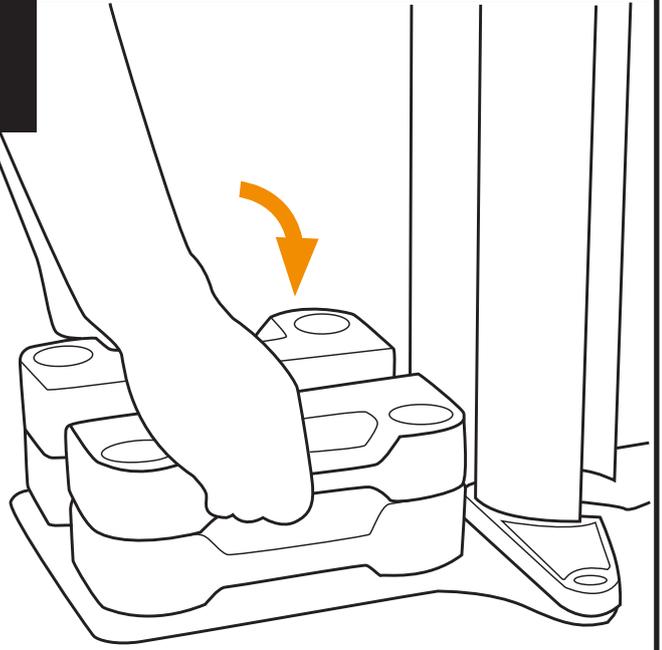

4

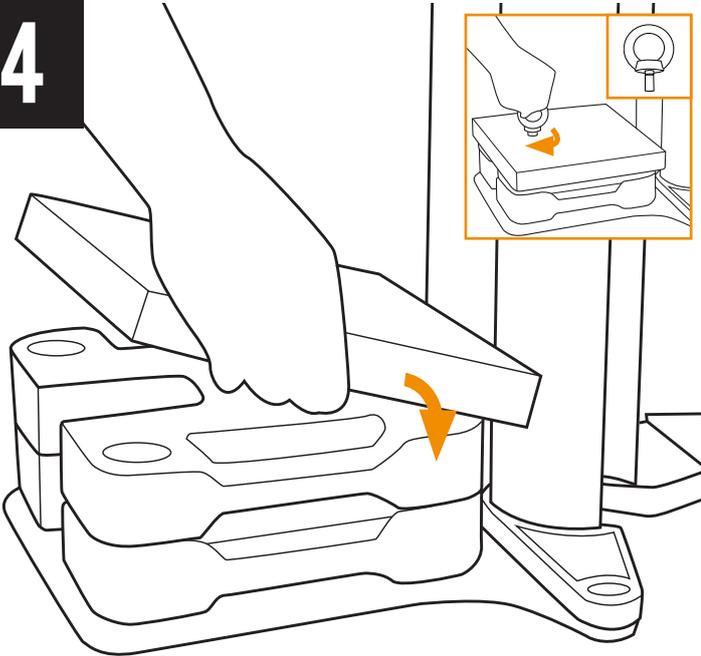


5


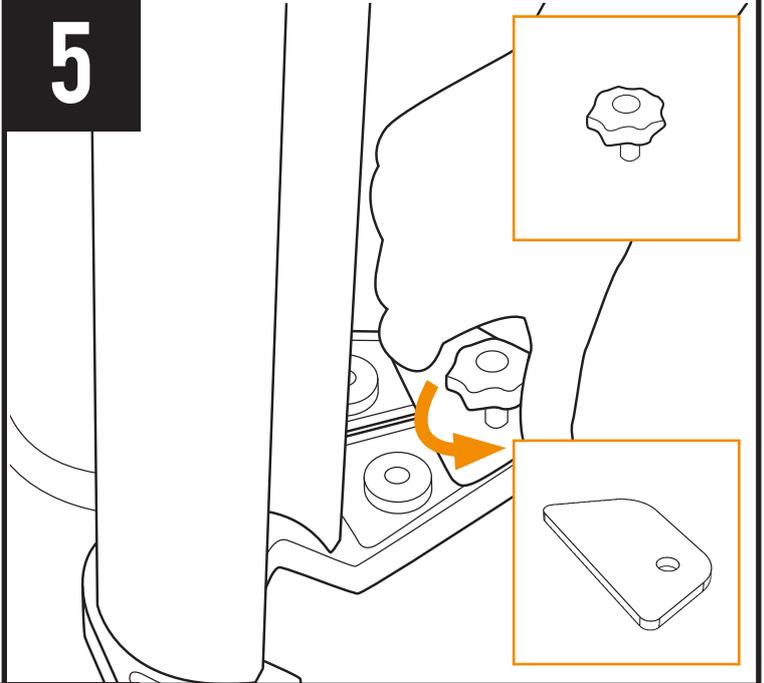


1


MISE EN SÉCURITÉ (OPTION)
Safety procedure

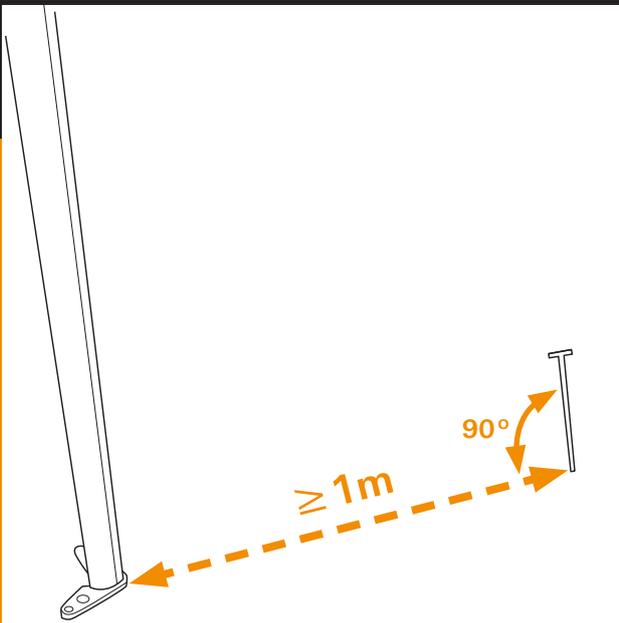


2

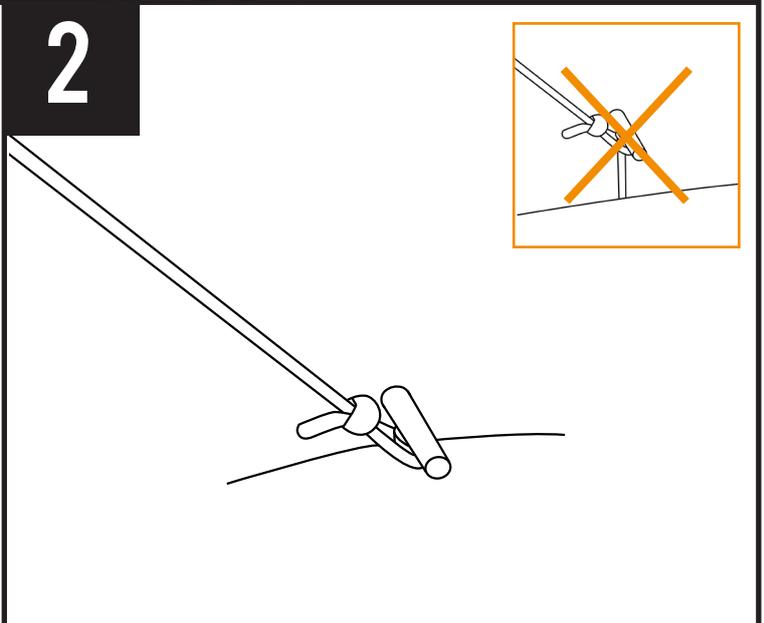

3

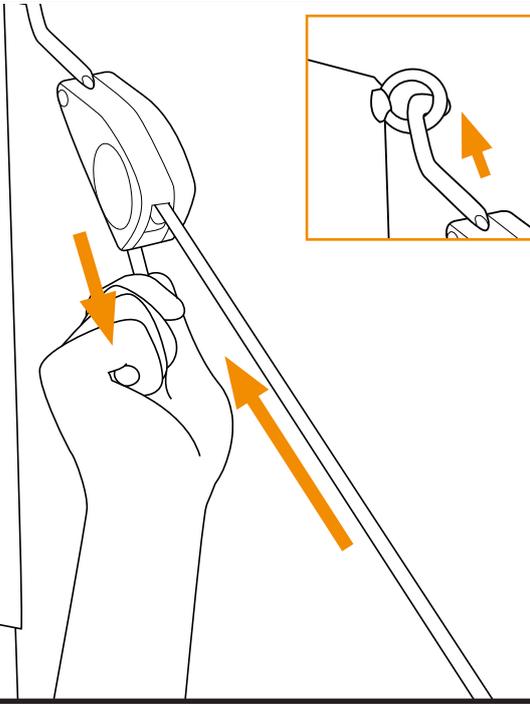


4

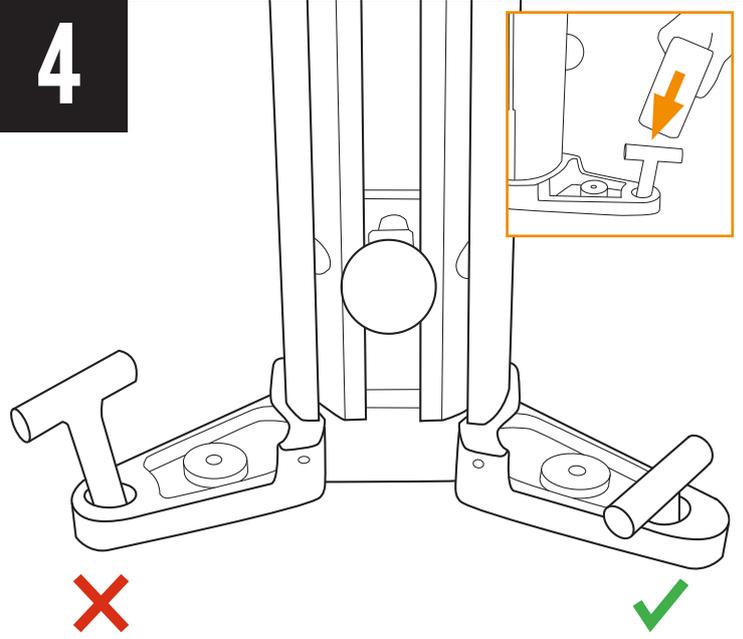


1


MISE EN SÉCURITÉ (OPTION)
Safety procedure

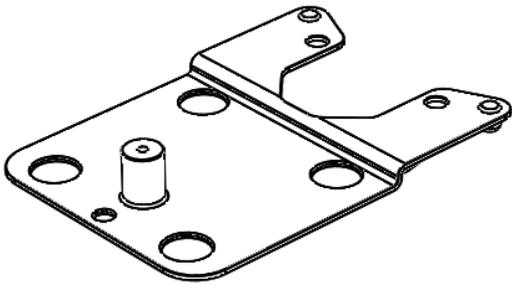


2

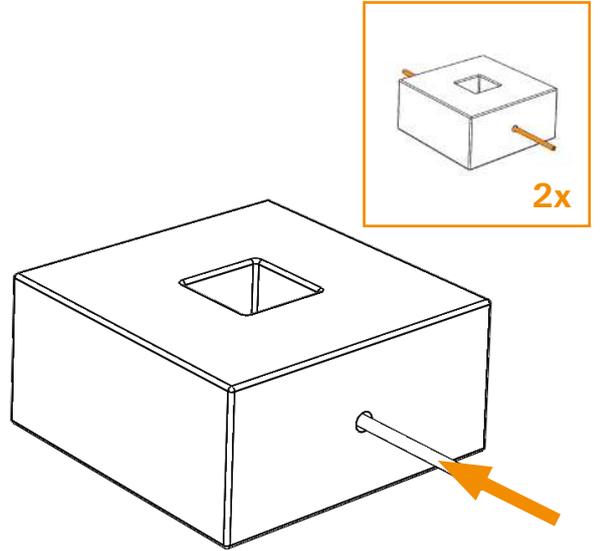


3

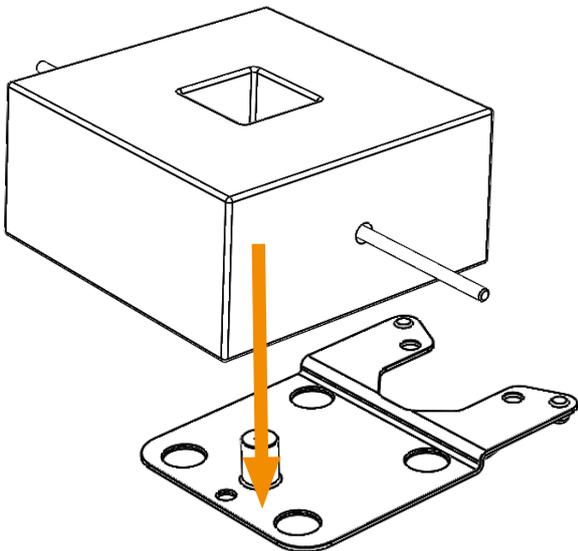


4

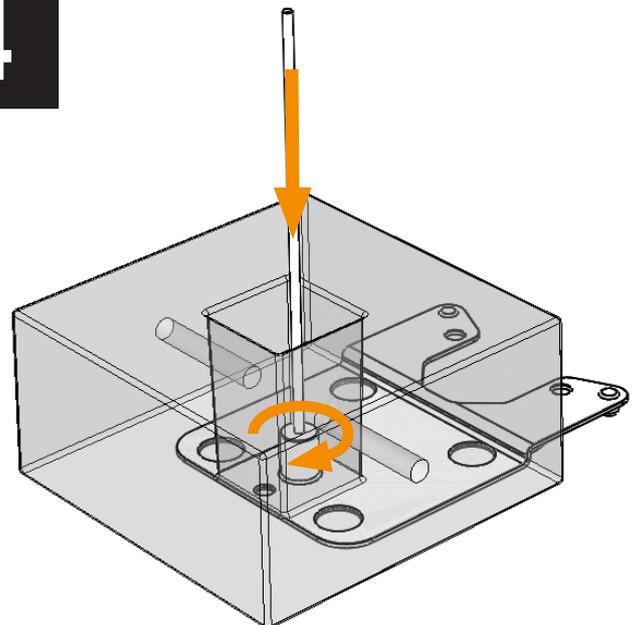

5

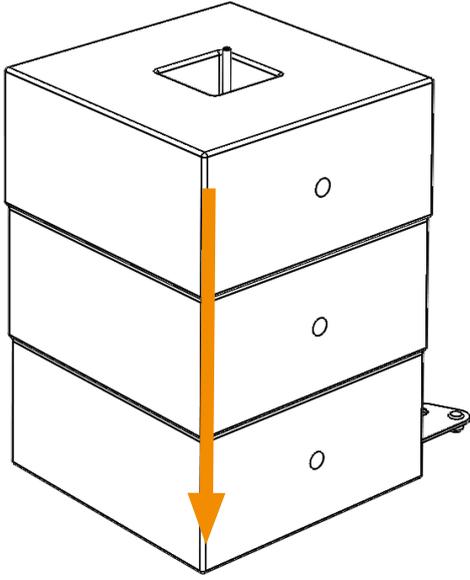


6

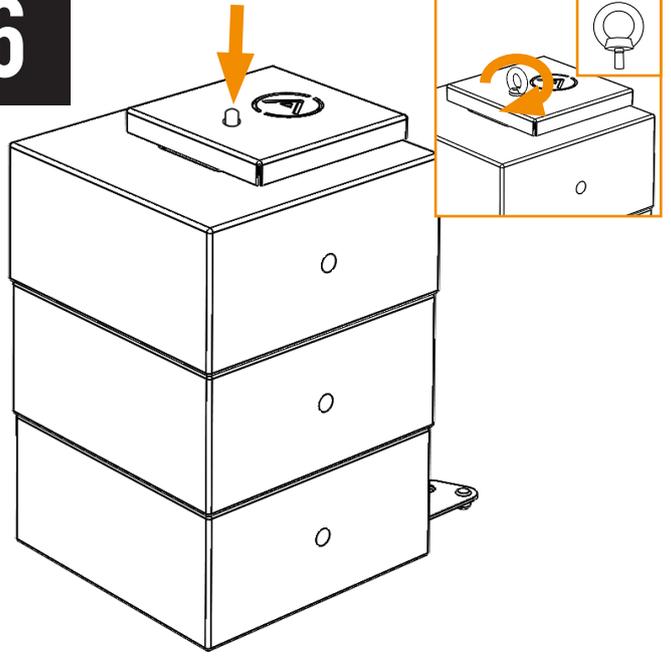


1


INSTALLATION DU SUPPORT DE VOILE (OPTION)
 Setting up the flag support

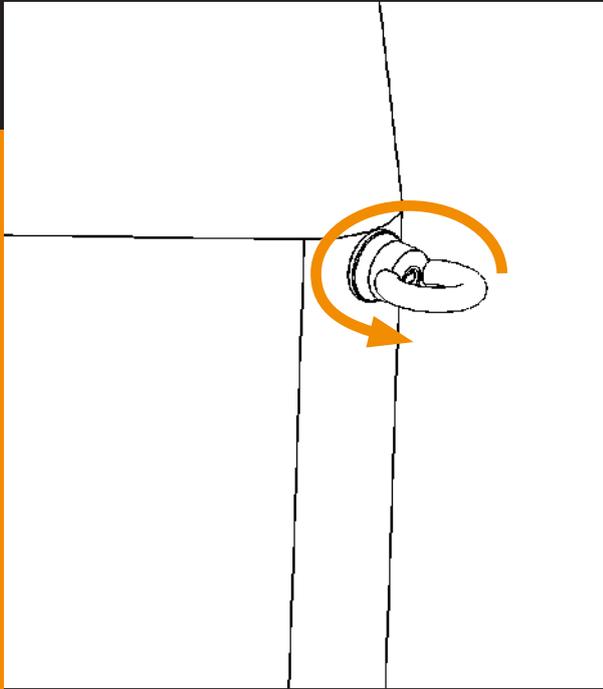


2

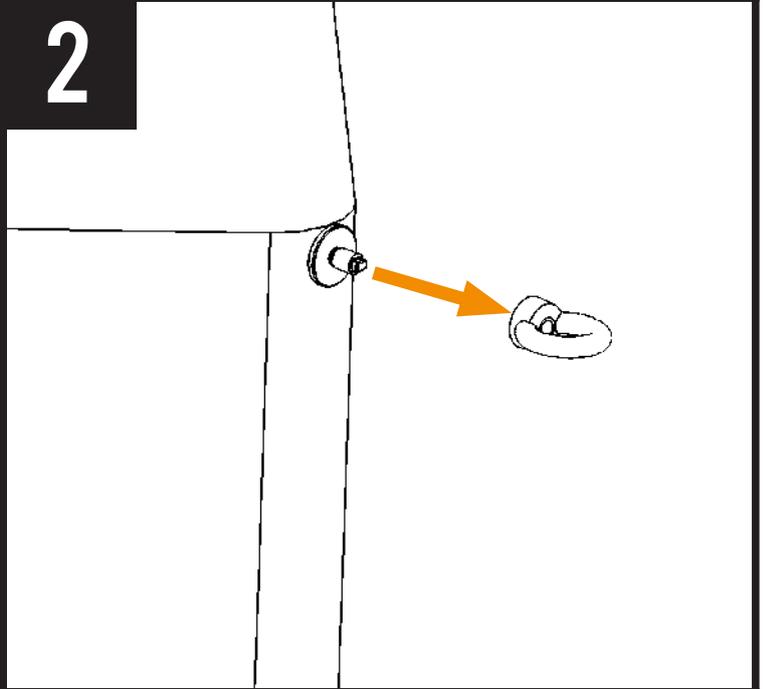


3

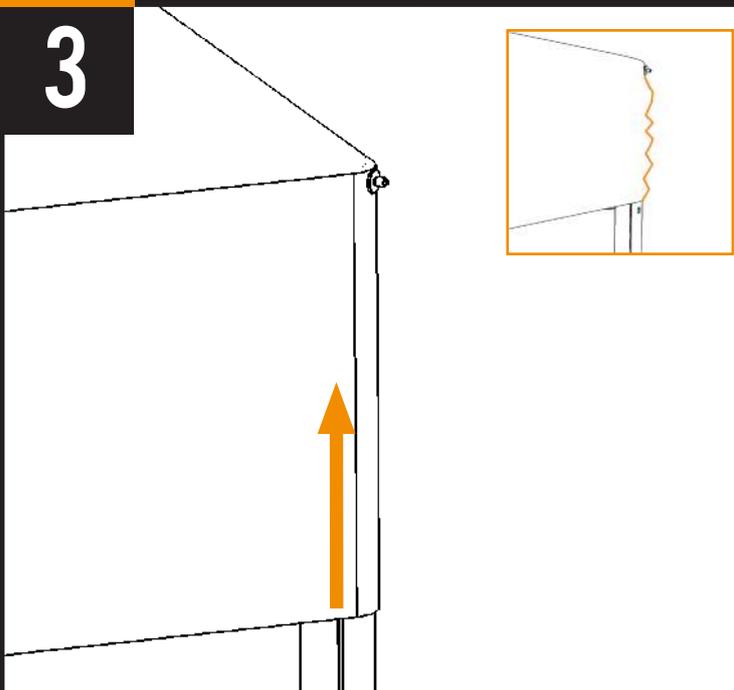


4

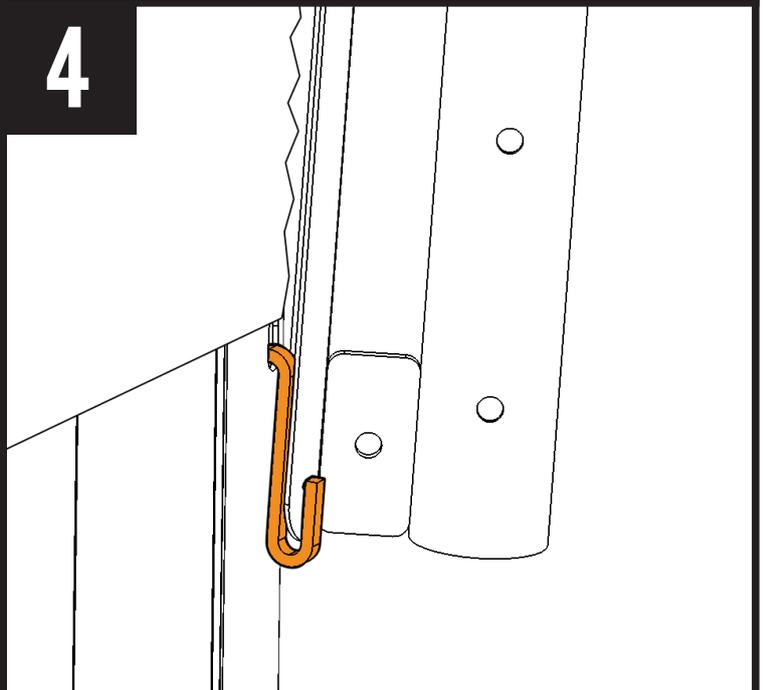


5

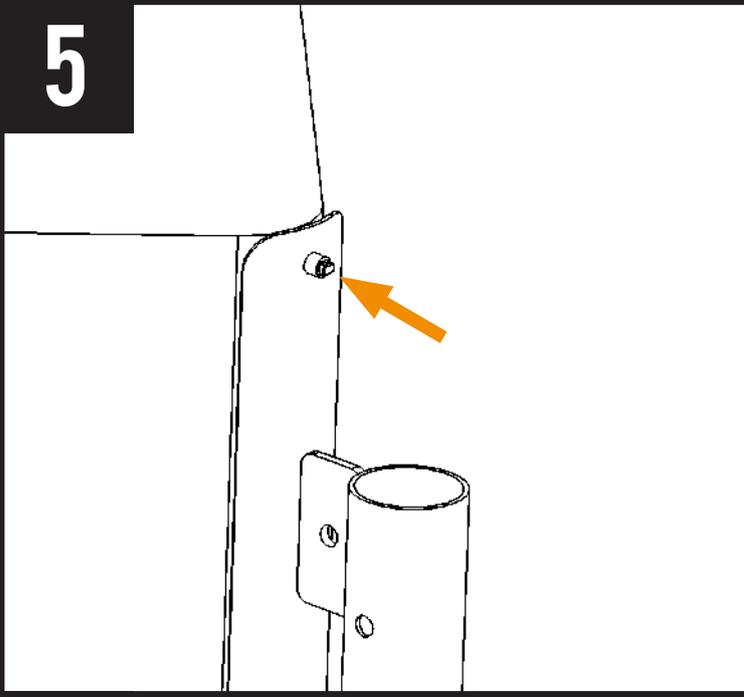


6

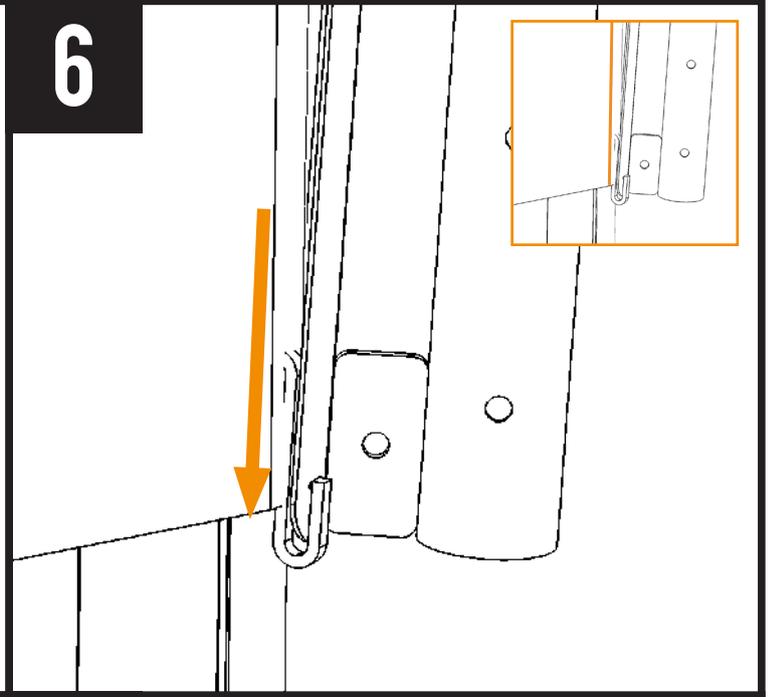

7

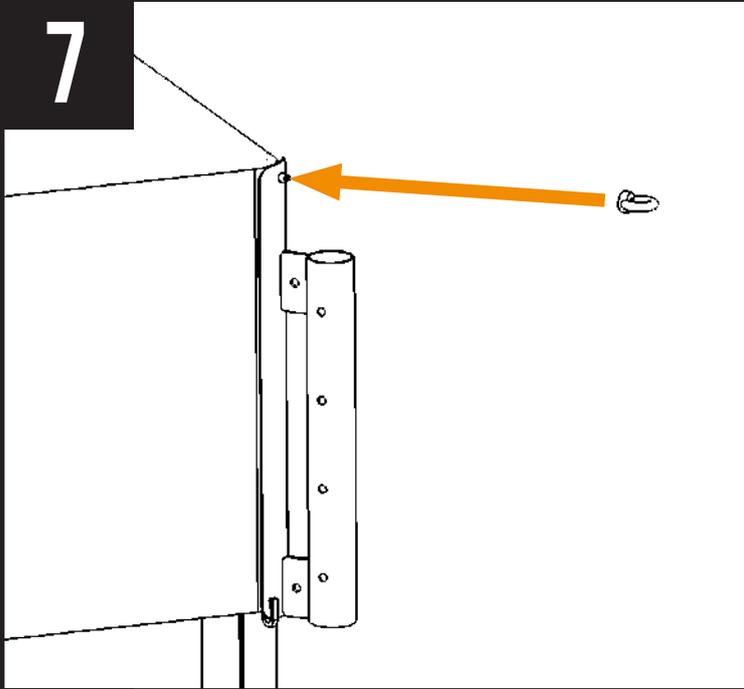


8

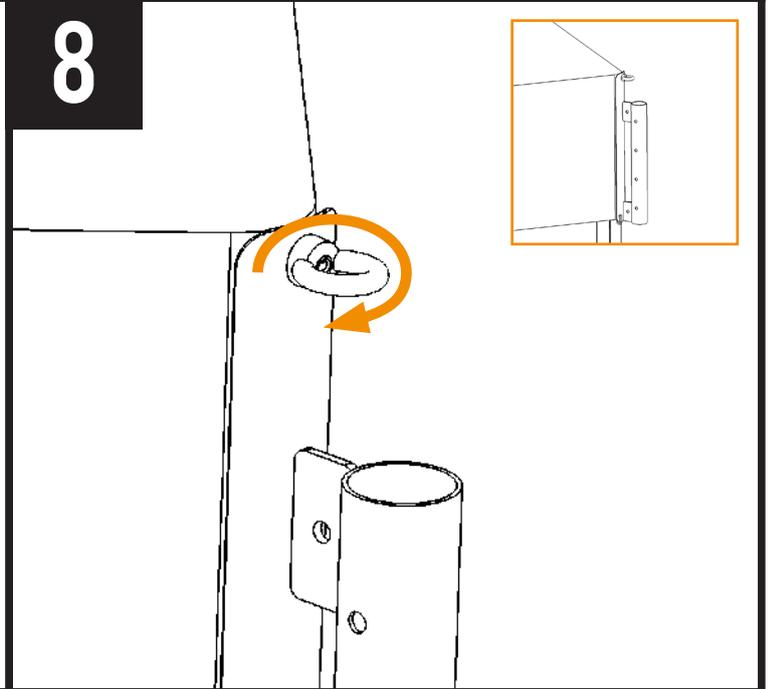


1


KIT DE FIXATION AU SOL (OPTION)
Ground permanent kit (Option)

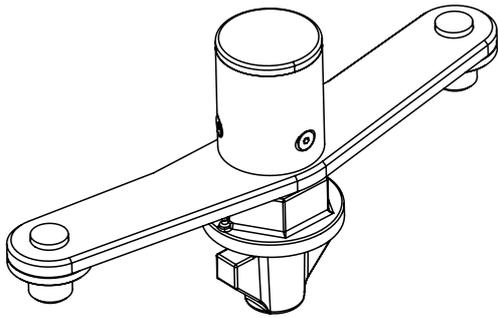


2

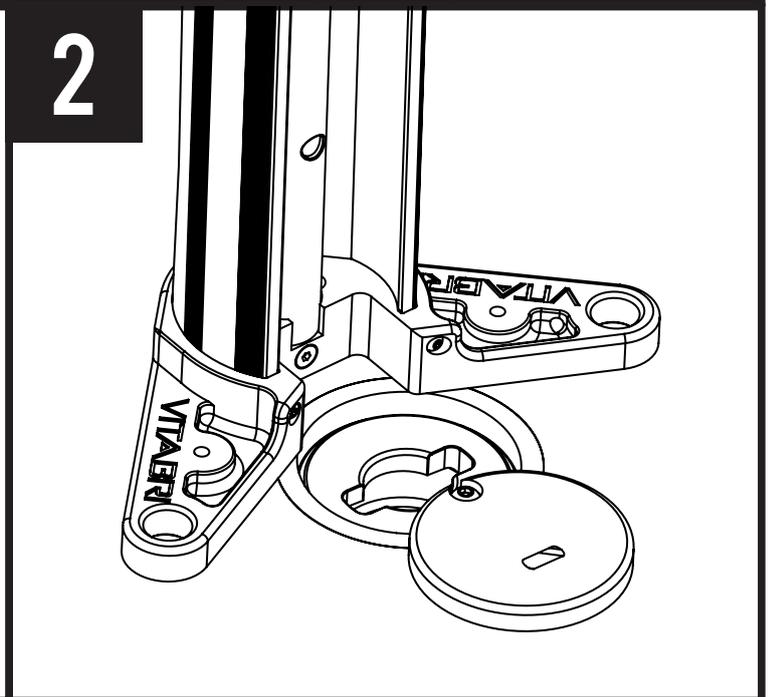

3

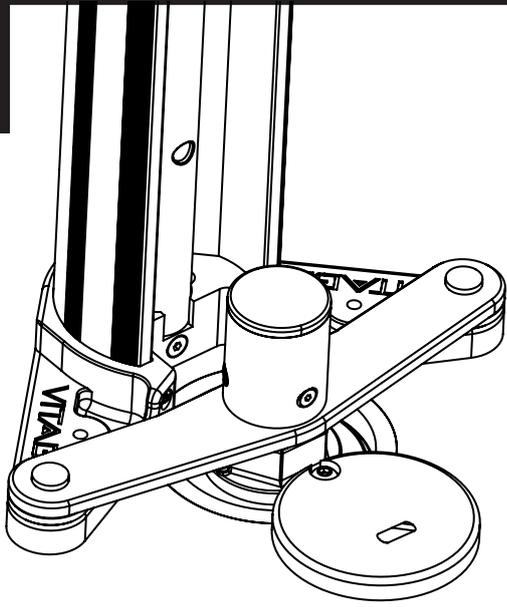

4

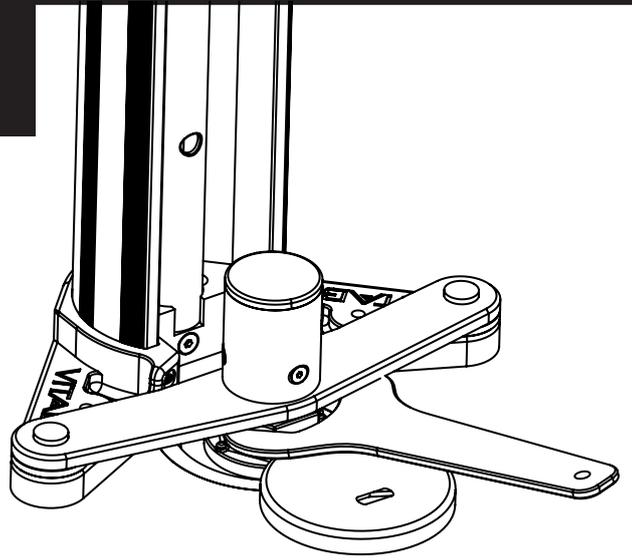

CONSEILS D'ENTRETIEN DES STANDS VITABRI

Toile PVC :

Nous utilisons une toile PVC de fabrication française de 500 g/m², enduction double face totalement étanche, elle est préconisée pour sa souplesse, sa grande résistance et sa facilité de manipulation, même par temps froid. Cette toile est traitée Anti-UV et Anti-fongicide, de plus elle répond à la norme Française non-feu M2 (NF P92-503).

ENTRETIEN : nous conseillons un nettoyage à l'eau savonneuse, avec une éponge douce et de la lessive pour linge délicat. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est autorisée (sous réserve) pour décoller efficacement les saletés.

Toile Polyester :

Nous utilisons une toile Polyester de fabrication Européenne de 200g/m², traitée Acrylique/Téflon, elle permet de garder un produit léger, résistant et imperméable. Cette toile est traitée Anti-UV et Anti-fongicide.

De plus elle peut répondre à la norme Française non-feu M1 (NF P92-503).

ENTRETIEN : nous conseillons un nettoyage à l'eau savonneuse, avec une éponge douce et de la lessive pour linge délicat. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est autorisée (sous réserve) pour décoller efficacement les saletés.

Toile Polyester imprimable :

Nous utilisons une toile Polyester de fabrication Européenne de 350g/m², traitée Acrylique/Téflon, elle permet de garder un produit léger, résistant et imperméable. Cette toile est traitée Anti-UV et Anti-fongicide, de plus elle répond à la norme Française non-feu M2 (NF P92-503).

ENTRETIEN : nous conseillons un nettoyage à l'eau savonneuse, avec une éponge douce et de la lessive pour linge délicat. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est autorisée (sous réserve) pour décoller efficacement les saletés.

Toile Acrylique :

Nous utilisons une toile Acrylique de fabrication Européenne de 290g/m², traitée Acrylique TEX-GARD, elle permet de garder un produit léger, résistant et imperméable. Cette toile est traitée Anti-UV et Anti-fongicide.

ENTRETIEN : nous conseillons un nettoyage à l'eau savonneuse, avec une éponge douce et de la lessive pour linge délicat. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est autorisée (sous réserve) pour décoller efficacement les saletés.

Structure :

Notre structure en aluminium anodisé, est assemblée avec de la visserie en Acier Inoxydable très haute résistance. Procéder à un nettoyage régulier des pieds et/ou parties coulissantes afin de s'assurer que ceux-ci soient exempts de matériaux abrasifs de type gravillon, terre, sable. Un nettoyage au jet d'eau est possible.

VITABRI CANOPIES USER RECOMMANDATIONS

PVC material

VITABRI use a french coated PVC fabric of 500g/sqm perfectly waterproof. It is recommended for its softness, its resistance, and its ease of handling even under extreme conditions. This material is resistant to UV and fungibility and complies with French fire regulations M2 (NF P92-503).

RECOMMENDATION – PVC material shall be cleaned with soapy water, soft sponge and washing powder for delicate items. The use of industrial washer is allowed to erase dust and strong marks (under conditions).

Polyester material

VITABRI use an European Polyester fabric of 200g/sqm treated Acrylic/Teflon. It allows us to keep a light product, resistant and waterproof. The material is resistant to UV and fungibility and it can comply with French fire regulations M1 (NF P92-503).

RECOMMENDATION – Polyester materiel shall be cleaned with soapy water, soft sponge, and washing powder for delicate items. The use of industrial washer is allowed to erase dust and strong marks (under conditions).

Printable Polyester material

VITABRI use an European Polyester fabric of 350g/sqm treated Acrylic/Teflon. It allows us to keep a light product, resistant and waterproof. The material is resistant to UV and fungibility and it can comply with French fire regulations M1 (NF P92-503).

RECOMMENDATION – Printable polyester materiel shall be cleaned with soapy water, soft sponge, and washing powder for delicate items. The use of industrial washer is allowed to erase dust and strong marks (under conditions).

Acrylic material

VITABRI use an European Acrylic fabric of 290g/m² treated TEXGARD Acrylic. It allows us keep a light product, resistant and waterproof. The material is resistant to UV and fungibility.

RECOMMENDATION – Acrylic materiel shall be cleaned with soapy water, soft sponge, and washing powder for delicate items. The use of industrial washer is allowed to erase dust and strong marks (under conditions).

Structure

VITABRI frames are made up of anodised aluminium and assembled with stainless steel screws, nuts and bolts. Regularly clean the feet and/or sliding parts to ensure that they are free of abrasive materials such as gravel, earth, sand, etc. It can be cleaned with water.

SAV DE VOTRE TENTE PLIANTE

Notre Service Après Vente assure, si besoin, la remise en état de votre structure. Vous avez la possibilité de nous confier les réparations ou de les réaliser vous-même, selon les protocoles suivants :

RÉPARATION DANS NOS LOCAUX

1. Réception du stand
2. Diagnostic couture et structure
3. Prise en charge et Devis
4. Validation du client
5. Réparation
6. Expédition

RÉPARATION PAR VOS SOINS

1. Votre diagnostic
2. Fiche SAV
3. Devis
4. Validation du client
5. Expédition des pièces
6. Votre réparation

Nous pouvons organiser le transport de la structure et des pièces détachées à votre place mais vous pouvez également nous apporter le matériel et venir le chercher après notre intervention à l'usine.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le but de respecter notre planète, notre entreprise a mis en place des solutions durables et innovantes.

En effet, l'ère du «tout jetable» est oubliée, nos structures sont conçues pour durer et limitent ainsi le gaspillage dû à la surconsommation.

AFTER SALES FOR YOUR FOLDABLE CANOPY

Our After Sales Services ensures the repair of your VITABRI canopies and accessories. You can return your canopy for repair or we can forward you the parts that you may require.

REPAIR AT VITABRI'S

1. Receiving your canopy
2. Analysing your canopy
3. Repair quotation
4. Your quotation approval
5. Repair
6. Shipment

YOUR REPAIR

1. Your analysis
2. After Sales diagnostic sheet
3. Quotation based on parts you require
4. Your approval
5. Parts shipment
6. Repair

VITABRI can dispatch the frame and spare but you can also return the equipment and collect it after it is repaired.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

VITABRI offer sustainable and innovative solutions to respect our planet. The time of 'throwing out everything' is away. Our frames have a long life expectancy to avoid waste due to overconsumption.

STAND V2 3x3

INDICE DE BEAUFORT	TERMES	VITESSE (km/h)	EFFETS VISUELS	CONSEILS VITABRI (Lestage)	TOTAL POIDS MINIMUM/STAND	
0	calme	Moins de 1	Fumée verticale	Rien ou FASP ¹		
1	très légère brise	1 à 5 ultime	La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne bougent pas.	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 15 KG par pieds ² .	60 KG	
2	légère brise	6 à 11 ultime	On sent le vent sur la figure. Les feuilles bougent.	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 30 KG par pieds ² .	120 KG	
3	petite brise	12 à 19 ultime	Les drapeaux flottent bien. Les feuilles sont sans cesse en mouvement.	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 45 KG par pieds ² .	180 KG	
4	jolie brise	20 à 28 ultime	Les poussières s'envolent, les petites branches plient.	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubannage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 60 KG par pieds ² + haubannage extérieur ² .	240 KG	
5	bonne brise	29 à 38 ultime	Les petits arbres balancent. Les sommets de tous les arbres sont agités.	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubannage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 75 KG par pieds ² + haubannage extérieur ² .	300 KG	
LE KIT RENFORT³ DOIT ÊTRE APPLIQUÉ OU REPLIER LE STAND						
6	grand frais	50 à 61 ultime	Tous les arbres s'agitent.	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubannage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 90 KG par pieds ² + haubannage extérieur ² .	360 KG	
7	coup de vent	62 à 74 ultime	Quelques branches cassent.	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubannage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 105 KG par pieds ² + haubannage extérieur ² .	420 KG	
LE KIT CTS⁴ DOIT ÊTRE APPLIQUÉ OU REPLIER LE STAND						
8	fort coup de vent	75 à 88 ultime	Le vent peut endommager les bâtiments.	Piquetage du pied et de la barre de seuil en cas de mur ou FASP ¹ Si impossible, poids de lestage : 120 KG par pieds + haubannage extérieur ² + 140 KG sur la barre de seuil en cas de murs.	SANS LES MURS	AVEC LES MURS
					480 KG	620 KG
9	fort coup de vent	75 à 88 ultime	Le vent peut endommager les bâtiments.	Piquetage du pied et de la barre de seuil en cas de mur ou FASP ¹ Si impossible, poids de lestage : 135 KG par pieds + haubannage extérieur ² + 140 KG sur la barre de seuil en cas de murs.	540 KG	680 KG
10	Tempête	89 à 100 ultime	Gros dégâts	Piquetage du pied et de la barre de seuil en cas de mur ou FASP ¹ Si impossible, poids de lestage : 165 KG par pieds + haubannage extérieur ² + 140 KG sur la barre de seuil en cas de murs.	660 KG	800 KG

¹Fixation Au Sol Permanente.

²Haubannage extérieur, piquetage et FASP dans un sol ayant une résistance à l'arrachement supérieure ou égale à 200 KG / m².

³Suivre le mode d'emploi.

⁴Obligation légale en cas d'accueil du public. Suivre le mode d'emploi.

STAND V2 3x4.5

INDICE DE BEAUFORT	TERMES	VITESSE (km/h)	EFFETS VISUELS	CONSEILS VITABRI (Lestage)	TOTAL POIDS MINIMUM/STAND
0	calme	Moins de 1	<i>Fumée verticale</i>	Rien ou FASP ¹	
1	très légère brise	1 à 5 ultime	<i>La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne bougent pas.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 30 KG par pieds ² .	120 KG
2	légère brise	6 à 11 ultime	<i>On sent le vent sur la figure. Les feuilles bougent.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 30 KG par pieds ² .	120 KG
3	petite brise	12 à 19 ultime	<i>Les drapeaux flottent bien. Les feuilles sont sans cesse en mouvement.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 60 KG par pieds ² .	240 KG
4	jolie brise	20 à 28 ultime	<i>Les poussières s'envolent, les petites branches plient.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 60 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	240 KG
5	bonne brise	29 à 38 ultime	<i>Les petits arbres balancent. Les sommets de tous les arbres sont agités.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 90 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	360 KG
6	vent frais	39 à 49 ultime	<i>On entend siffler le vent.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 105 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	420 KG
LES MURS DOIVENT ÊTRE RETIRÉS OU REPLIER LE STAND					
7	grand frais	50 à 61 ultime	<i>Tous les arbres s'agitent.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 120 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	480 KG
8	coup de vent	62 à 74 ultime	<i>Quelques branches cassent.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 135 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	540 KG
9	fort coup de vent	75 à 88 ultime	<i>Le vent peut endommager les bâtiments.</i>	REPLIER LE STAND	

¹Fixation Au Sol Permanente.

²Haubanage extérieur, piquetage et FASP dans un sol ayant une résistance à l'arrachement supérieure ou égale à 200 KG / m².

STAND V2 4x6

INDICE DE BEAUFORT	TERMES	VITESSE (km/h)	EFFETS VISUELS	LESTAGE OBLIGATOIRE	TOTAL POIDS MINIMUM/STAND
APPLIQUER LES RAIDISSEURS					
0	calme	Moins de 1	<i>Fumée verticale</i>	Rien ou FASP ¹	
1	très légère brise	1 à 5 ultime	<i>La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne bougent pas.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 30 KG par pieds ² .	120 KG
2	légère brise	6 à 11 ultime	<i>On sent le vent sur la figure. Les feuilles bougent.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 60 KG par pieds ² .	240 KG
AJOUTER LE KIT RENFORT HAUT (BRACONS + CONTRE-BRACONS)					
3	petite brise	12 à 19 ultime	<i>Les drapeaux flottent bien. Les feuilles sont sans cesse en mouvement.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 60 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	240 KG
4	jolie brise	20 à 28 ultime	<i>Les poussières s'envolent, les petites branches plient.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 90 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	360 KG
5	bonne brise	29 à 38 ultime	<i>Les petits arbres balancent. Les sommets de tous les arbres sont agités.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 120 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	480 KG
LES MURS DOIVENT ÊTRE RETIRÉS OU REPLIER LE STAND + AJOUTER LES BARRES DE SEUILS					
6	vent frais	39 à 49 ultime	<i>On entend siffler le vent.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 150 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	600 KG
7	grand frais	50 à 61 ultime	<i>Tous les arbres s'agitent.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 180 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	720 KG
8	coup de vent	Au-delà de 62	<i>Quelques branches cassent.</i>	REPLIER LE STAND	

¹Fixation Au Sol Permanente.

²Haubanage extérieur, piquetage et FASP dans un sol ayant une résistance à l'arrachement supérieure ou égale à 200 KG / m².

STAND V2 5x5

INDICE DE BEAUFORT	TERMES	VITESSE (km/h)	EFFETS VISUELS	LESTAGE OBLIGATOIRE	TOTAL POIDS MINIMUM/STAND	
APPLIQUER LE RAIDISSEUR						
0	calme	Moins de 1	Fumée verticale	Rien ou FASP ¹		
1	très légère brise	1 à 5 ultime	La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne bougent pas.	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 30 KG par pieds ² .	120 KG	
2	légère brise	6 à 11 ultime	On sent le vent sur la figure. Les feuilles bougent.	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 45 KG par pieds ² .	180 KG	
3	petite brise	12 à 19 ultime	Les drapeaux flottent bien. Les feuilles sont sans cesse en mouvement.	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 45 KG par pieds ² .	180 KG	
4	jolie brise	20 à 28 ultime	Les poussières s'envolent, les petites branches plient.	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubannage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 90 KG par pieds ² + haubannage extérieur ² .	360 KG	
5	bonne brise	29 à 38 ultime	Les petits arbres balancent. Les sommets de tous les arbres sont agités.	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubannage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 120 KG par pieds ² + haubannage extérieur ² .	480 KG	
LE KIT RENFORT³ DOIT ÊTRE APPLIQUÉ OU REPLIER LE STAND						
6	grand frais	50 à 61 ultime	Tous les arbres s'agitent.	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubannage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 150 KG par pieds ² + haubannage extérieur ² .	600 KG	
7	coup de vent	62 à 74 ultime	Quelques branches cassent.	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubannage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 180 KG par pieds ² + haubannage extérieur ² .	720 KG	
LE KIT CTS⁴ DOIT ÊTRE APPLIQUÉ OU REPLIER LE STAND						
8	fort coup de vent	75 à 88 ultime	Le vent peut endommager les bâtiments.	Piquetage du pied et de la barre de seuil en cas de mur ou FASP ¹ Si impossible, poids de lestage : 240 KG par pieds + haubannage extérieur ² + 140 KG sur la barre de seuil en cas de murs.	SANS LES MURS	AVEC LES MURS
					960 KG	1100 KG
9	fort coup de vent	75 à 88 ultime	Le vent peut endommager les bâtiments.	Piquetage du pied et de la barre de seuil en cas de mur ou FASP ¹ Si impossible, poids de lestage : 270 KG par pieds + haubannage extérieur ² + 140 KG sur la barre de seuil en cas de murs.	SANS LES MURS	AVEC LES MURS
					1080 KG	1220 KG
10	Tempête	89 à 100 ultime	Gros dégâts	Piquetage du pied et de la barre de seuil en cas de mur ou FASP ¹ Si impossible, poids de lestage : 270 KG par pieds + haubannage extérieur ² + 140 KG sur la barre de seuil en cas de murs.	SANS LES MURS	AVEC LES MURS
					1080 KG	1220 KG

¹Fixation Au Sol Permanente.

²Haubannage extérieur, piquetage et FASP dans un sol ayant une résistance à l'arrachement supérieure ou égale à 200 KG / m².

³Suivre le mode d'emploi.

⁴Obligation légale en cas d'accueil du public. Suivre le mode d'emploi.



22 rue La Fayette
25000 Besançon
Tél : 03 81 55 94 22
E-mail : contact@vitabri.com

www.vitabri.com
www.facebook.com/Vitabri